



DITEX
BRAMY AUTOMATY SZLABANY

Classic

Bramy Thermicroll® Classic to odpowiednie rozwiązanie dla wszelkich obiektów przemysłowych i prywatnych, gdzie wymagane jest łatwe, ekonomiczne i zajmujące mało miejsca zamknięcie. Bramy rolowane z linii Classic mają niezrównany stosunek jakości do ceny oraz wymagają minimalnej konserwacji.

Thermicroll


PARAMETR	DANE TECHNICZNE	
ZASTOSOWANIE	Wewnętrzne / zewnętrzne	
MAX WYMIARY	7000 x 5000 mm (standard)	
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	~ 0,5 m/s	
PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA	~ 0,5 m/s	
IZOLACJA TERMICZNA	U = 3,5 W/m ² K (w zależności od wymiarów)	
TEMPERATURA PRACY	-20°C +30°C	
ODPORNOŚĆ NA WIATR	Klasa 2	
STRUKTURA	STANDARD Stal ocynkowana	OPCJONALNIE Stal ocynkowana malowana
PANELE	Stalowe, o podwójnych ściankach, grubość 22 mm, wysokość 83 mm Izolacja z pianki PU	
	STANDARD Stal ocynkowana wstępnie malowana na kolor szary RAL 9006 lub RAL 9016	OPCJONALNIE Stal ocynkowana malowana (na inny kolor)
CENTRALA STERUJĄCA	Osoba obecna	
ZASILANIE	400 V	
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50 Hz	
WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE	Enkoder absolutny	
OTWIERANIE AWARYJNE	STANDARD Korba ręczna	OPCJONALNIE Łańcuchowe
LISTWA RADIOWA (EN 13241)	STANDARD Nie	OPCJONALNIE Tak
CYKLE	200 000 (otwieranie/zamykanie) cykli, przy przeglądach co 6 miesięcy	



Thermicroll

Classic

WYMIARY

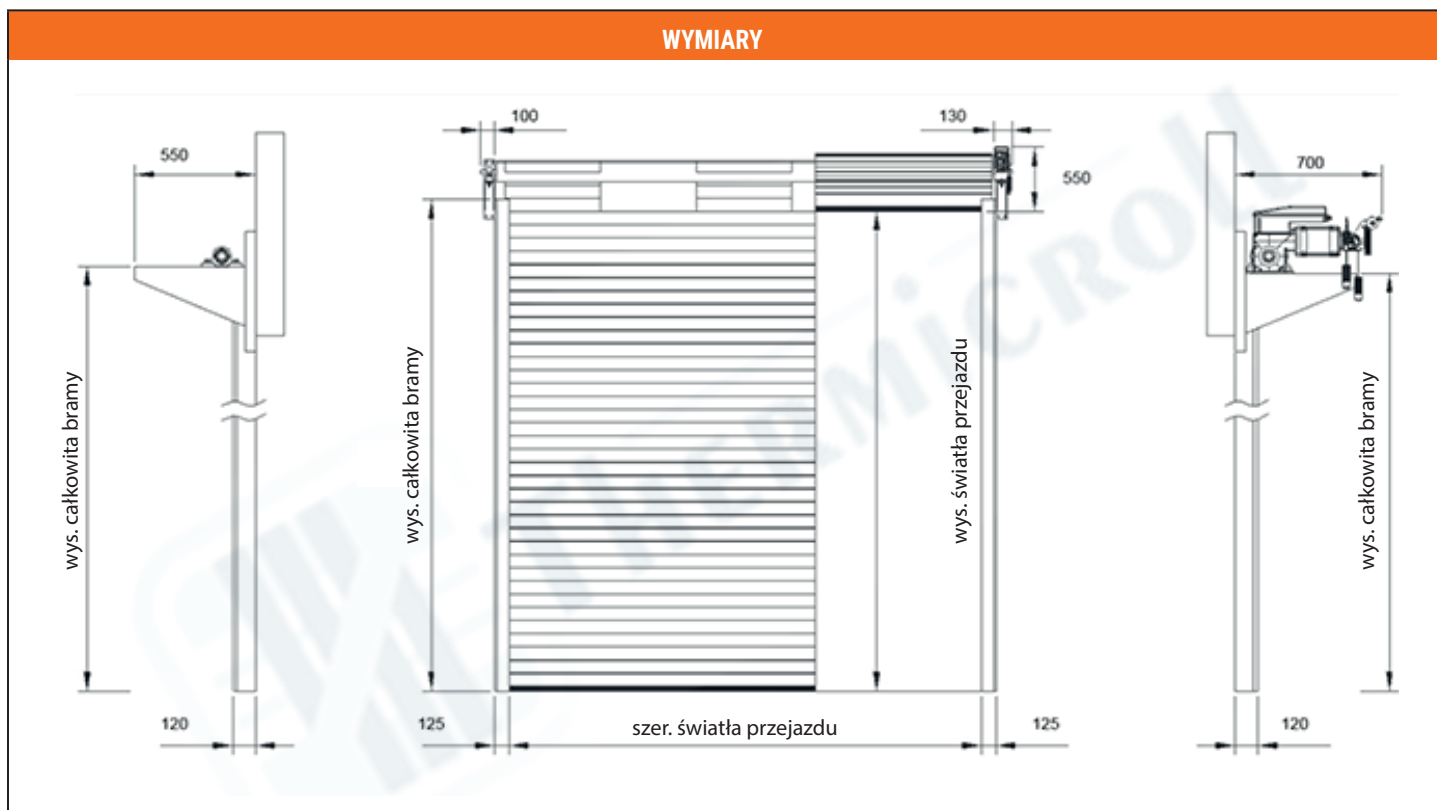

ZASTOSOWANIE

SUPERMARKETY	PRZEMYSŁ	LOGISTYKA	MROŻNIE	GARAŻE	LOTNISKA	PORTY	OGÓLNE
😊	😊	😊		😊	😊	😊	😊